Goodrive18 Series VFD Dois-em-Um

Dois em Um

Estrutura em forma de livro

DSP Duplo

Teclado Opcional

Duto Independente de Ar

Certificações

Aplicações

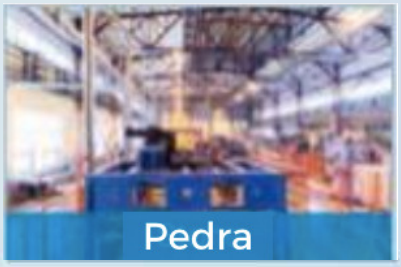

Paramêtros Técnicos

Função		Especificações
Desempenho de controle técnico	Modo de Controle	SVPWM; SVC
	Tipo de Motor	Motor Assíncrono (AM)
	Relação de Velocidade	Motor Assíncrono: 1: 200 (em SVC)
	Precisão do Cont de Vel	±0.2% (em SVC)
	Velocidade de flutuação	± 0.3% (em SVC)
	Torque de Resposta	<20ms (em SVC)
	Precisão Cont de torque	10% (em SVC)
	Torque de Partida	Motor Assícrono: 0.5Hz/150% (em SVC)
	Capacidadade Sobrecarga	150%: 60s; 180%: 10s; 200%: 1s (Frequência portadora em condições de trabalho: 4K)
	Proteção Contra falhas	Mais de 30 funções para proteger contra falhas, incluíndo sobrecorrente, sobretensão. subtensão, sobretemperatura e sobrecarga.
	Reinicio com rastreamento de Velocidade de rotação	N/A
	Saída a Relé	2, com contatos NO e NC RO1A (NO), RO1B (NC), RO1C (terminal comum) RO2A (NO), RO2B (NC), RO2C (terminal comum) Capacidade de contato: 3A / AC250V, 1A / DC30V
	Resistor de Frenagem Filtro	Nenhum
	EMC	Suporte para conexão externa ao filtro C3 opcional, atendendo aos requisitos IEC61800-3 C3

Tipo de Seleção

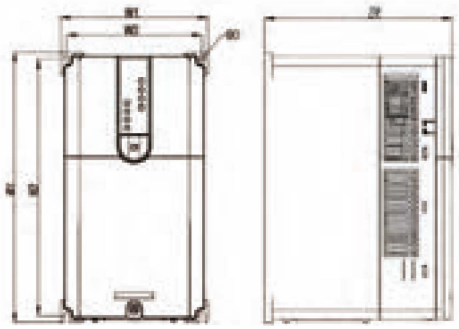

Modelo	Potência Nominal (kW)	Corrente de Entrada (A)	Corrente de Saída (A)	Dimensões (W1*H1*D1)/mm
GD18-0R7-4-2	0.75	7	2.5	107.5*195.3*164.5
GD18-1R5-4-2	1.5	10	4.2	
GD18-2R2-4-2	2.2	12	5.5	138*224*190
GD18-004-4-2	4	25	9.5	
GD18-5R5-4-2	5.5	32	14	155*285*196.2
GD18-7R5-4-2	7.5	40	18.5	

Linha de Suporte:86-755-23535967 E-mail:overseas@invt.com.cn Website:www.invt.com

SHENZHEN INVT ELECTRIC CO.,LTD. INVT Guangming Technology Building,Songbai Road,Matian,Guangming District,Shenzhen,China,518106

As informações do produto podem mudar sem aviso prévio. Todos os direitos reservados.