
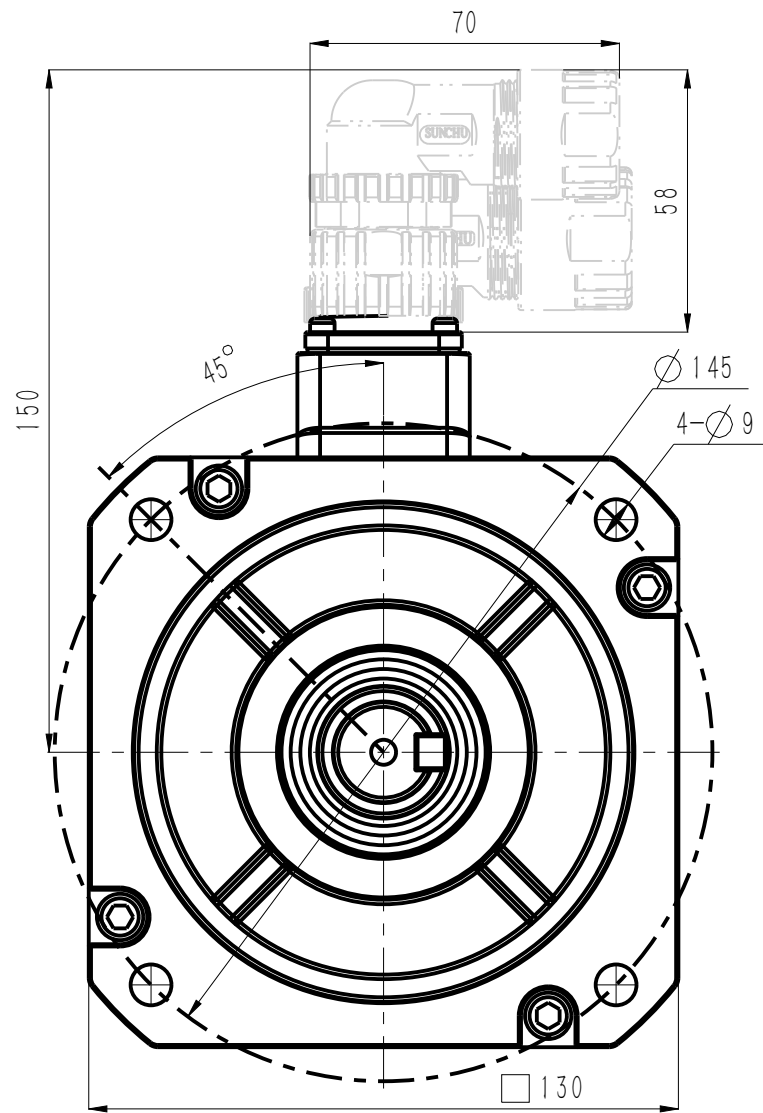
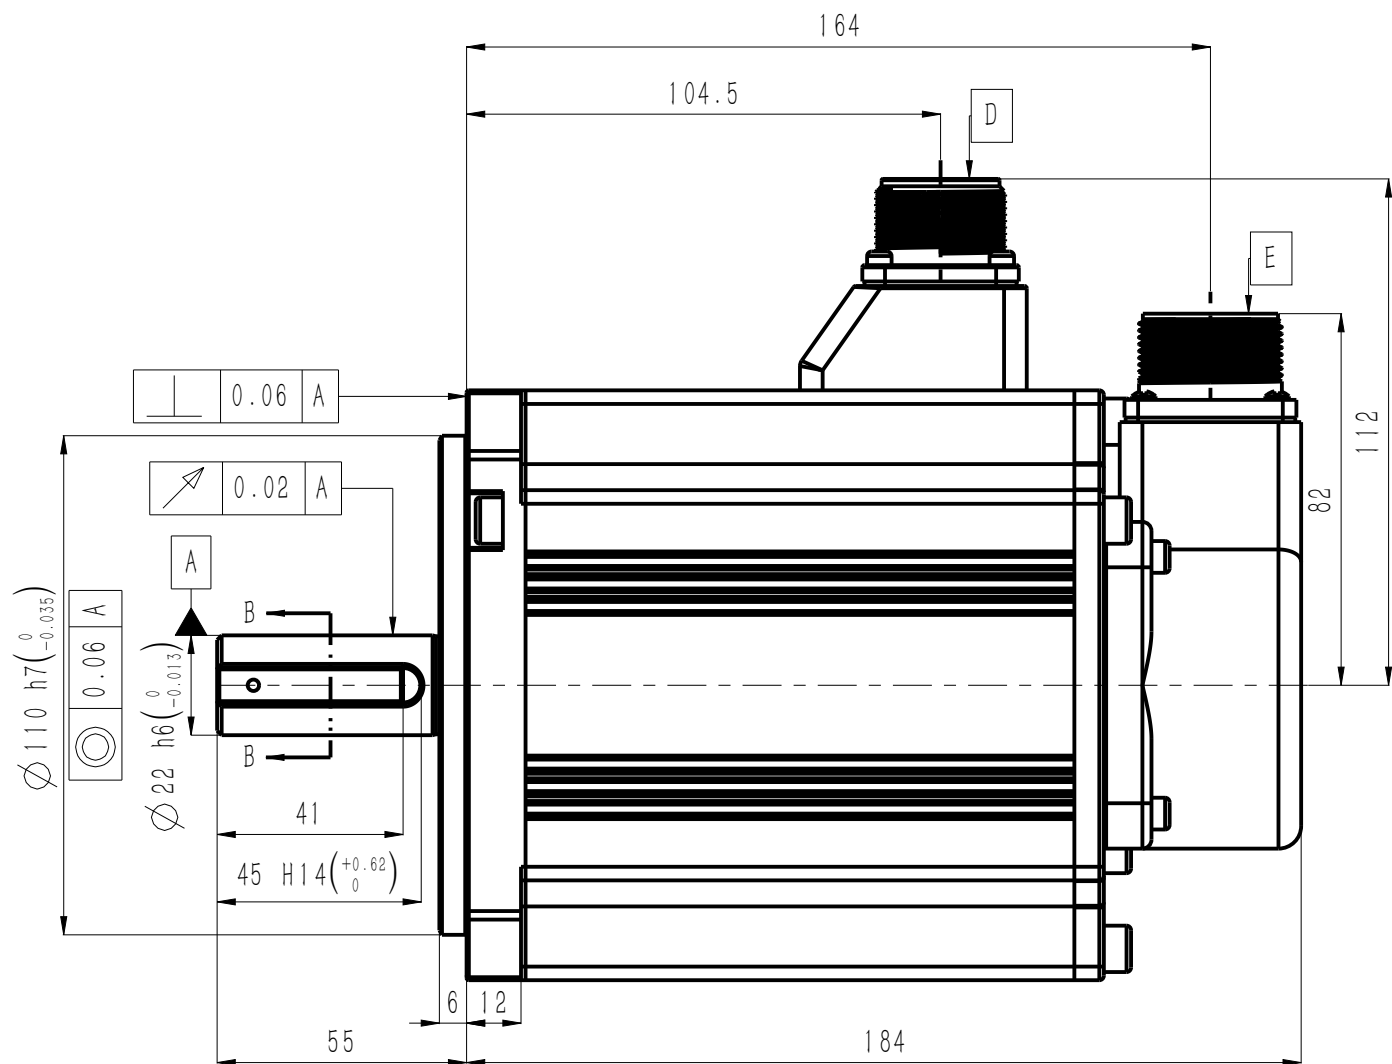



版 本 Edition	变更内容 Description of the change
B	参数修订
C	外形图模板变更

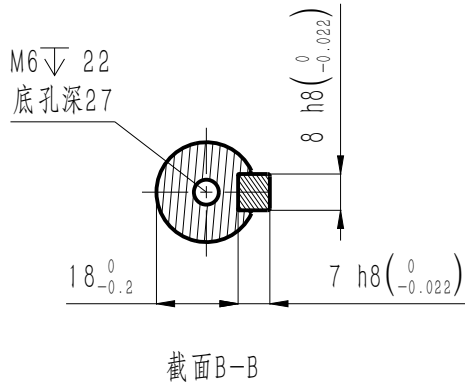




### 电机技术参数 Motor parameters


额定电压 Rated voltage	220	V AC
额定功率 Rated power	1.8	kW
额定扭矩 Rated torque	11.5	N·m
峰值扭矩 Peak torque	28.7	N·m
额定电流 Rated current	12.8	Arms
峰值电流 Peak current	31.1	Arms
额定转速 Rated speed	1500	rpm
峰值转速 Maximum speed	4500	rpm
扭矩系数 Torque constant	0.93	N·m/Arms
反电势常数 Back EMF constant	61.6	V/krpm
线电阻 line resistance	0.31	$\Omega$
线电感 line inductance	2.2	mH
转动惯量 Moment of inertia	24.3 $\pm$ 10%	kg·cm <sup>2</sup>
轴向允许载荷 Axial allowable load	196	N
径向允许载荷 Radial allowable load	565	N
极对数 Number of pole pairs	5	对

IP 防护等级 Ingress Protection Rating	IP67	
绝缘等级 Insulation class	F	
绝缘电阻 Insulation resistance	>100MΩ DC500V	
电机重量 Motor weight	9	kg
工作温度 Operating temperature	-20℃~40℃	
工作湿度 Operating humidity	20%~80% (不结露 Non-dewfall)	
推荐安装海拔 Recommend installing altitude	<1000m(1km以上降额使用) (Derate for use above 1km)	

动力航插规格 Power connector		引线定义 Wiring definition					
CMS05A18-A6P		A	B	C	D	1	2
D							
D 2 C		W	V	U	PE	—	

信号航插规格 Encoder connector		编码器规格 Connector specifications		引线定义 Wiring definition						
CMS3102A20-29P <div><div>E</div></div>		17位多圈磁编 23位多圈光编 17-bit magnetic encoder 23-bit optical encoder		A	B	E	F	G	H	J
				SD+ (蓝)	SD- (黄)	BAT+ (棕)	BAT- (白)	+5V (红)	0V (黑)	PE (绿)

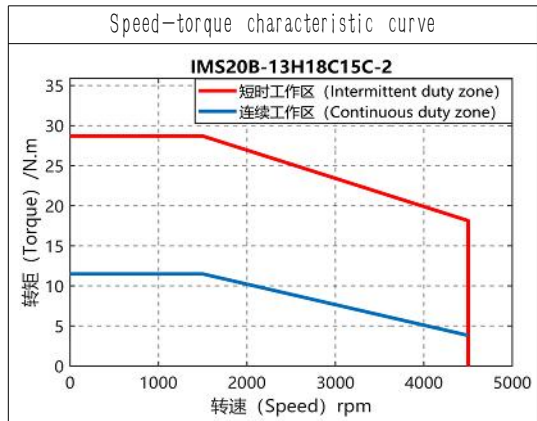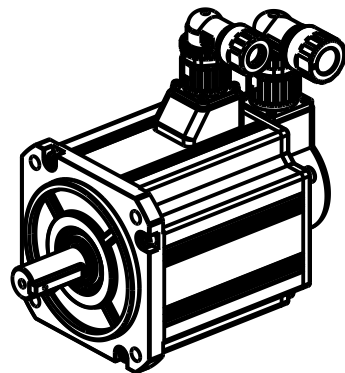

SN		料号 P/N		整机型号 Model and Specification		编码器 Encoder	
1		11101-01335		IMS20B-13H18C15C-2-M4-AUL		17位多圈磁编	
2		11101-01337		IMS20B-13H18C15C-2-P9-AUL		23位多圈光编	
C	替 换	/	20260202	深圳市英威腾电气股份有限公司 Shenzhen INVT Electric Co., Ltd.			
B	替 换	/	20251225				
A	新归档	/	20250928				
版 本		更改方式	更改人	日期	名 称	电机外形图 Motor outline dimension drawing	
设 计	/			料 号	/	材 质	/
校 核	/						
工 艺	/			图 号	/	投影标识	
审 核	/						
标准化	/			重 量	/	比 例	1 : 1
批 准	/					第 1 页 共 1 页	