



版本 Edition	ECN	变更内容 Description of the change
B	/	尺寸外观图模版更新

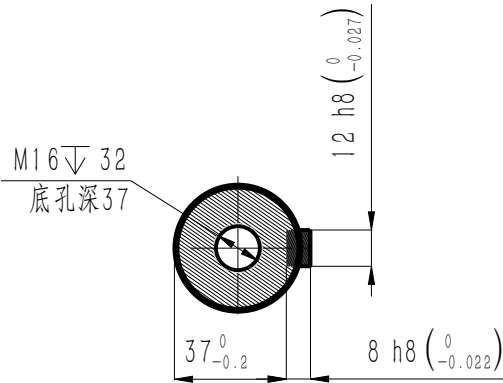

B-B

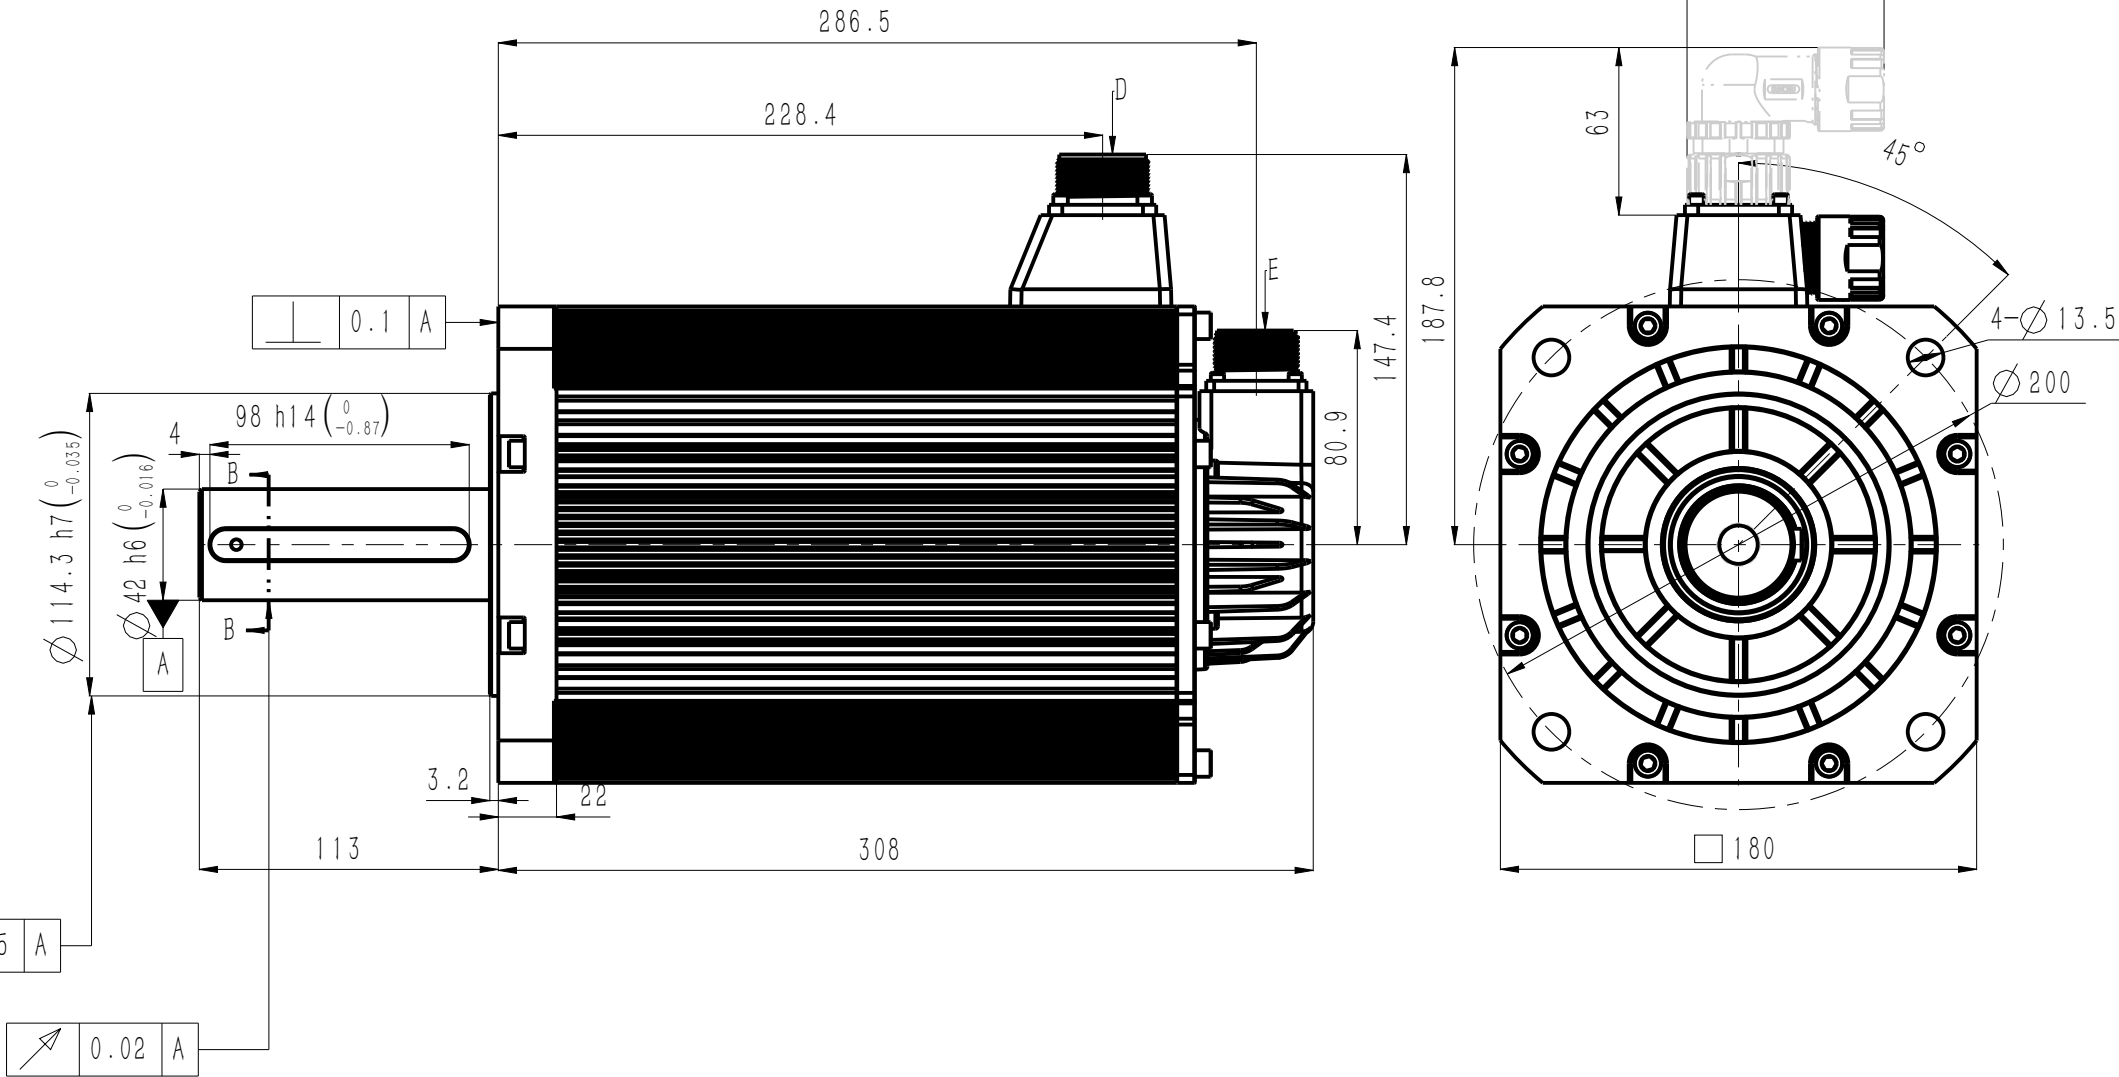




电机技术参数 Motor parameters

额定电压 Rated voltage	380	V AC
额定功率 Rated power	7.5	kW
额定扭矩 Rated torque	47.8	N·m
峰值扭矩 Peak torque	119.5	N·m
额定电流 Rated current	20.9	Arms
峰值电流 Peak current	46.4	Arms
额定转速 Rated speed	1500	rpm
峰值转速 Maximum speed	4500	rpm
扭矩系数 Torque constant	2.45	N·m/Arms
反电势常数 Back EMF constant	137.2	V/krpm
线电阻 line resistance	0.33	Ω
线电感 line inductance	4.2	mH
转动惯量 Moment of inertia	106.1 \pm 10%	kg·cm ²
轴向允许载荷 Axial allowable load	490	N
径向允许载荷 Radial allowable load	1470	N
极对数 Number of pole pairs	4	对

IP 防护等级 Ingress Protection Rating	IP67	
绝缘等级 Insulation class	F	
绝缘电阻 Insulation resistance	>100M Ω DC500V	
电机重量 Motor weight	32.7	kg
工作温度 Operating temperature	-20℃~40℃	
工作湿度 Operating humidity	20%~80% (不结露 Non-dewfall)	
推荐安装海拔 Recommend installing altitude	<1000m(1km以上降额使用) (Derate for use above 1km)	

动力航插规格 Power connector	引线定义 Wiring definition					
CMS3102A22-A6P	A	B	C	D	1	2
D						
D						
2						
C	W	V	U	PE	24V DC	0V

信号航插规格 Encoder connector	编码器规格 Connector specifications	引线定义 Wiring definition						
CMS3102A20-29P	17-bit magnetic encoder 23-bit optical encoder	A	B	E	F	G	H	J
		SD+ (蓝)	SD- (黄)	BAT+ (棕)	BAT- (白)	+5V (红)	0V (黑)	PE (绿)

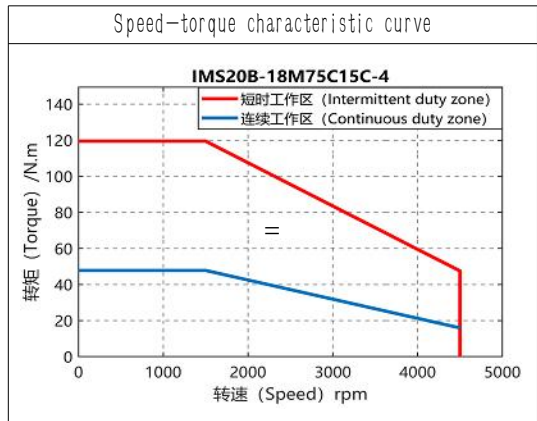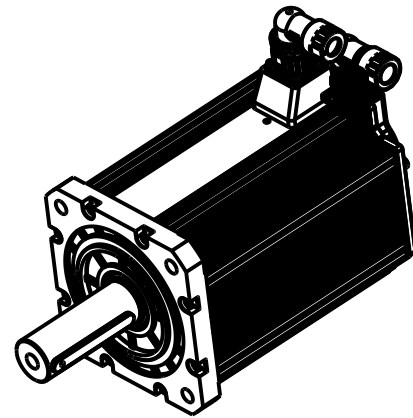

SN	料号 P/N	整机型号 Model and Specification		编码器 Encoder			
1	11101-01394	IMS20B-18M75C15C-4-M4-AUL		17位多圈磁编			
2	11101-01395	IMS20B-18M75C15C-4-P9-AUL		23位多圈光编			
				深圳市英威腾电气股份有限公司 Shenzhen INVT Electric Co., Ltd.			
B	替 换	/	20260209				
A	新归档	/	20250827	名 称	电机外形图 Motor outline dimension drawing		
版 本	更改方式	更改人	日期				
设计	/			料 号	/	材 质	/
校 核	/						
工 艺	/			图 号	/	投影标识	
审 核	/						
标准化	/			重 量	/	比 例	1 : 1
批 准	/						
				第 1 页 共 1 页			