


版本 Edition	变更内容 Description of the change

正样  
2026.02.24  
A

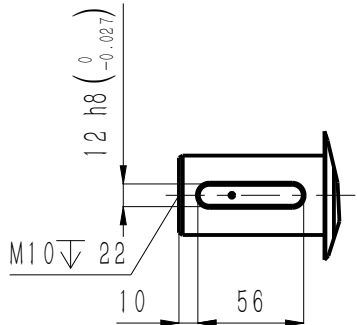

标配：A型圆头普通平键  
A12X8X56(GB/T1096)



### 抱闸参数 Brake parameters

额定电压 Rated voltage	24	V DC
额定功率 Rated power	55	W
电阻(20℃) Resistance	10.5±7%	Ω
额定扭矩 Rated torque	≥150	N·m
释放电压 Release voltage	≥1.2	V
吸引电压 Pickup voltage	≤18	V
吸合时间 Pickup time	≤350	ms
释放时间 Release time	≤80	ms
回转间隙 Rotational Clearance	≤1° (20%额定扭矩) (20% Rated torque)	

### 电机技术参数 Motor parameters


额定电压 Rated voltage	380	V AC
额定功率 Rated power	13.9	kW
额定扭矩 Rated torque	88	N·m
额定电流 Rated current	26.3	Arms
峰值扭矩(750rpm) Peak torque	221	N·m
峰值电流(750rpm) Peak current	53.5	Arms
峰值扭矩(1500rpm) Peak torque	165	N·m
峰值电流(1500rpm) Peak current	50.4	Arms
峰值扭矩(2500rpm) Peak torque	92	N·m
峰值电流(2500rpm) Peak current	50.4	Arms
额定转速 Rated speed	1500	rpm
峰值转速 Maximum speed	2500	rpm
扭矩系数 Torque constant	3.35	N·m/Arms
反电势常数 Back EMF constant	266.6	V/krpm
线电阻 line resistance	0.8	Ω
线电感 line inductance	17.96	mH
转动惯量 Moment of inertia	127±10%	kg·cm <sup>2</sup>
轴向允许载荷 Axial allowable load	/	N
径向允许载荷 Radial allowable load	/	N
极对数 Number of pole pairs	4	对

### 引线定义 Wiring definition

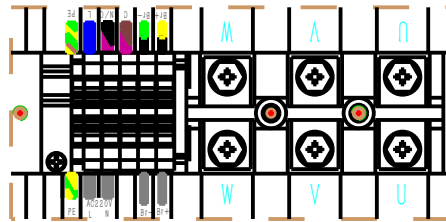

### 信号航插规格 Encoder connector

YD28J15Z



### 编码器规格 Connector specifications

23-bit optical encoder




12-bit Resolver encoder

### 引线定义 Wiring definition

1	2	3	4	5	6	7	8	9
PE (屏蔽)	SD+ (蓝)	SD- (黄)	+5V (红)	0V (黑)	BAT+ (棕)	BAT- (白)	KTY84-130+ (黄)	KTY84-130- (绿)
PE (屏蔽)	Ref+ (红白)	Ref- (黄白)	Cos- (黑)	Cos+ (红)	Sin+ (黄)	Sin- (蓝)	KTY84-130+ (黄)	KTY84-130- (绿)

风扇电源PG11防水接头

电源PG36防水接头

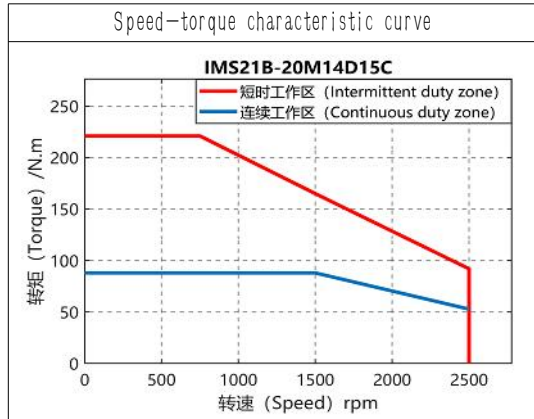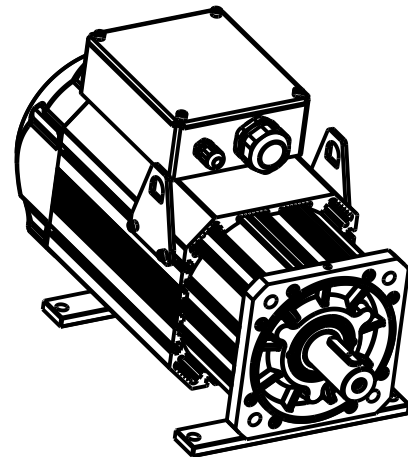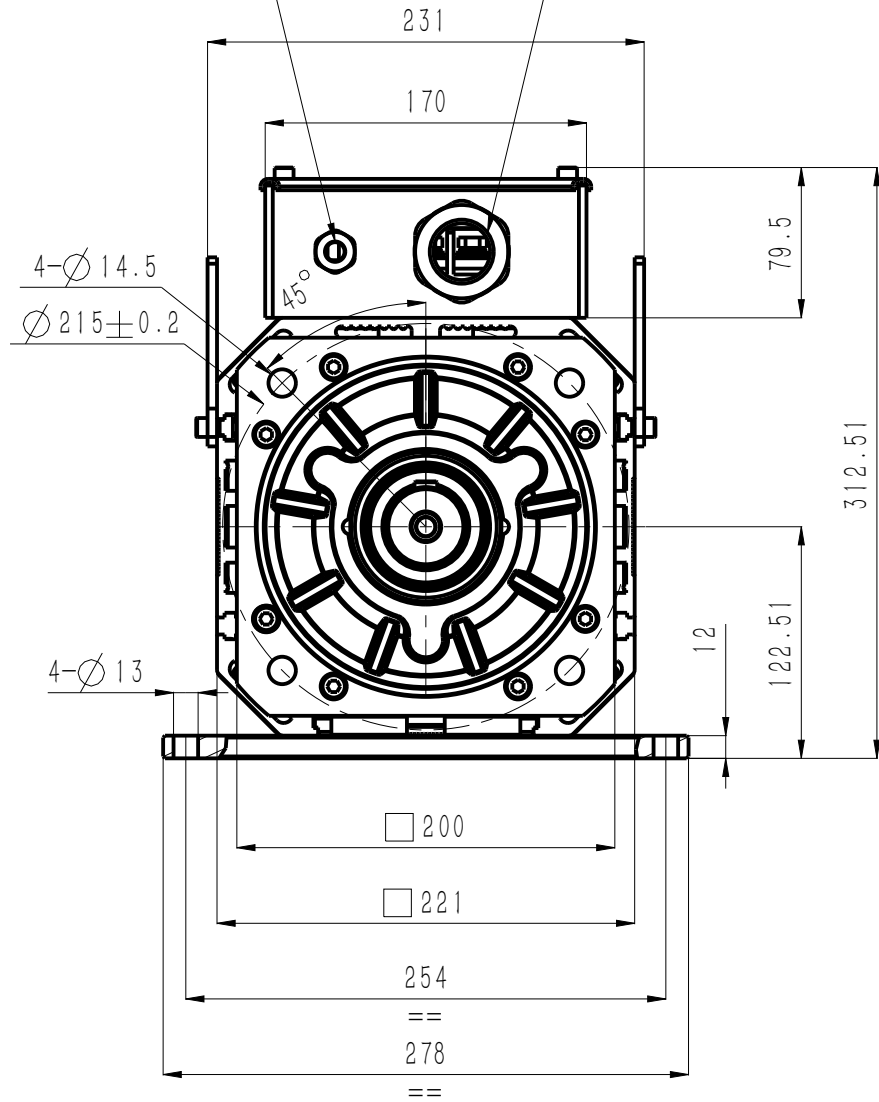

SN	料号 P/N	整机型号 Model and Specification	编码器 Encoder
	11101-01748	IMS21B-20M14D15C-4-P94F-A	23位多圈光编
深圳市英威腾电气股份有限公司 Shenzhen INVT Electric Co., Ltd.			
A	新归档	/	26-2-10
版本	更改方式	更改人	日期
设计	/		
校核	/		
工艺	/		
审核	/		
标准化	/		
批准	/		
名称		电机外形图 Motor outline dimension drawing	
料号	/	材质	/
图号	/	投影标识	
重量	/	比例	1:1
第 1 页 共 1 页			