

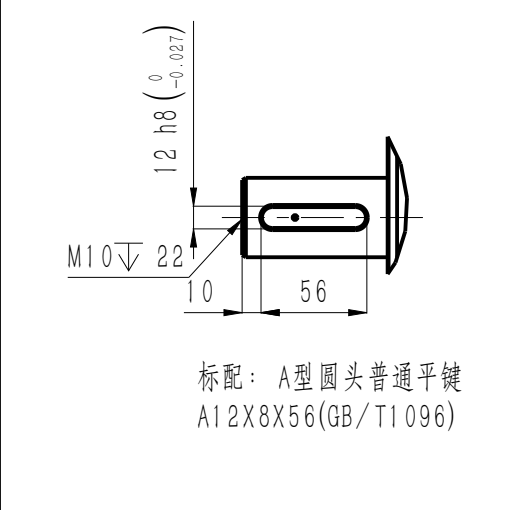
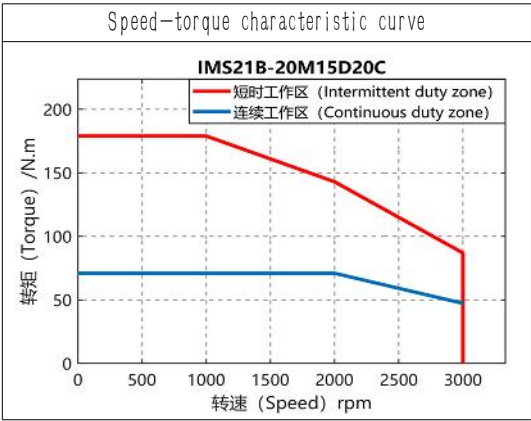
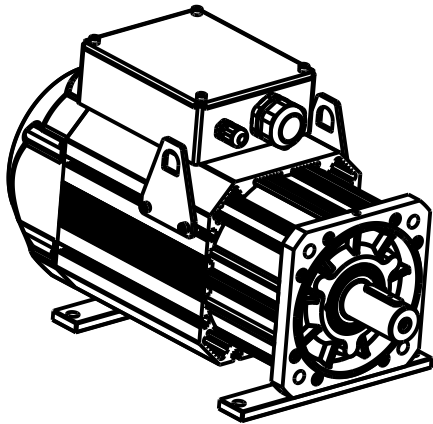





版本 Edition	变更内容 Description of the change
B	电感数据更新

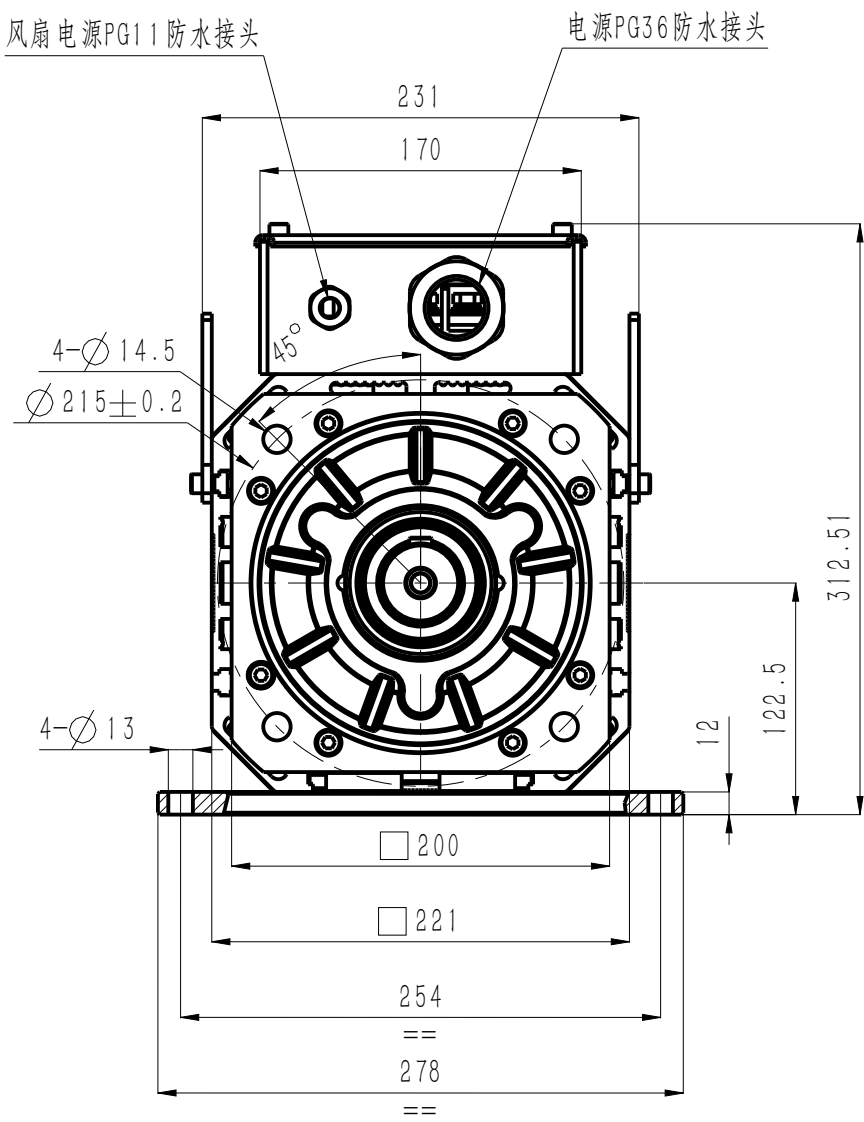


抱闸参数 Brake parameters		
额定电压 Rated voltage	24	V DC
额定功率 Rated power	55	W
电阻(20℃) Resistance	10.5±7%	Ω
额定扭矩 Rated torque	≥150	N·m
释放电压 Release voltage	≥1.2	V
吸引电压 Pickup voltage	≤18	V
吸合时间 Pickup time	≤350	ms
释放时间 Release time	≤80	ms
回转间隙 Rotational Clearance	≤1° (20%额定扭矩) (20%Rated torque)	

电机技术参数 Motor parameters		
额定电压 Rated voltage	380	V AC
额定功率 Rated power	15	kW
额定扭矩 Rated torque	71	N·m
额定电流 Rated current	26.9	Arms
峰值扭矩(1000rpm) Peak torque	179	N·m
峰值电流(1000rpm) Peak current	61.1	Arms
峰值扭矩(2000rpm) Peak torque	143	N·m
峰值电流(2000rpm) Peak current	60.1	Arms
峰值扭矩(3000rpm) Peak torque	87	N·m
峰值电流(3000rpm) Peak current	55.9	Arms
额定转速 Rated speed	2000	rpm
峰值转速 Maximum speed	3000	rpm
扭矩系数 Torque constant	2.64	N·m/Arms
反电势常数 Back EMF constant	203.6	V/krpm
线电阻 line resistance	0.57	Ω
线电感 line inductance	11.6	mH
转动惯量 Moment of inertia	106±10%	kg·cm ²
轴向允许载荷 Axial allowable load	/	N
径向允许载荷 Radial allowable load	/	N
极对数 Number of pole pairs	4	对

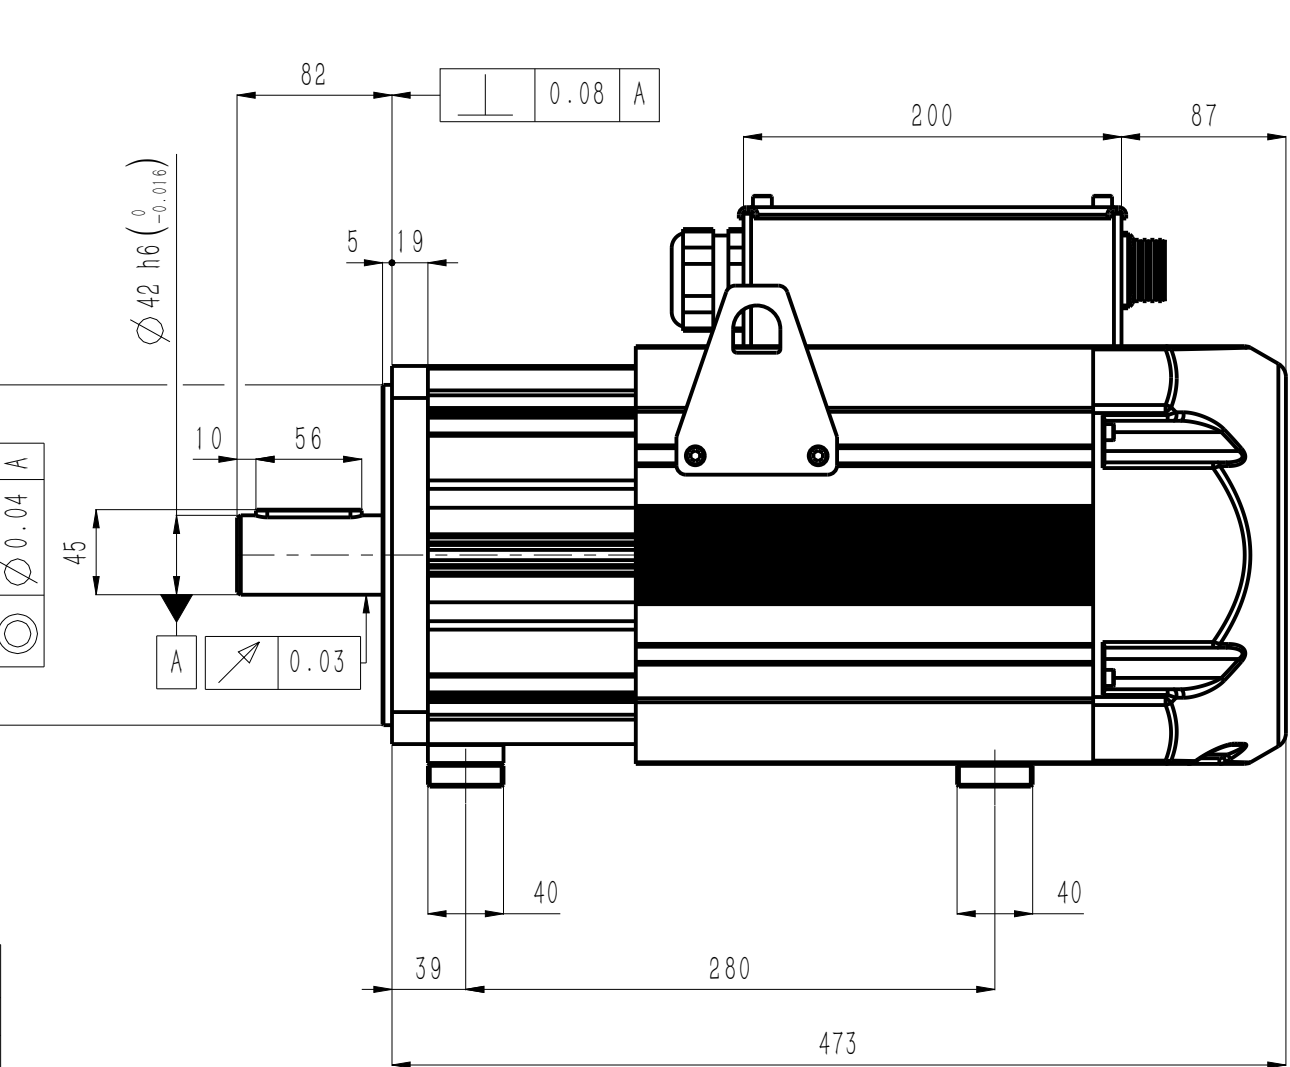

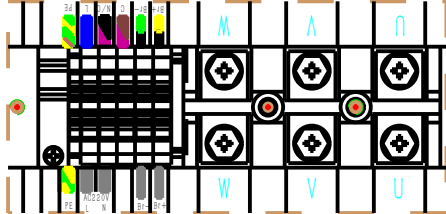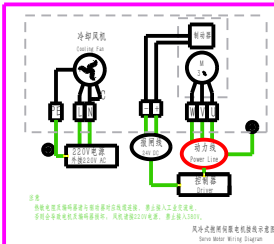引线定义 Wiring definition										
信号航插规格 Encoder connector	编码器规格 Connector specifications	引线定义 Wiring definition								
YD28J15Z		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	23-bit optical encoder	PE (屏蔽)	SD+ (蓝)	SD- (黄)	+5V (红)	0V (黑)	BAT+ (棕)	BAT- (白)	KTY84-130+ (黄)	KTY84-130- (绿)
	12-bit Resolver encoder	PE (屏蔽)	Ref+ (红白)	Ref- (黄白)	Cos- (黑)	Cos+ (红)	Sin+ (黄)	Sin- (蓝)	KTY84-130+ (黄)	KTY84-130- (绿)

SN	料号 P/N	整机型号 Model and Specification			编码器 Encoder		
	11101-01747	IMS21B-20M15D20C-4-P94F-A			23位多圈光编		
				深圳市英威腾电气股份有限公司 Shenzhen INVT Electric Co., Ltd.			
B	修改	/	26-3-19	名 称	电机外形图 Motor outline dimension drawing		
版 本	更改方式	更改人	日期				
设 计	/			料 号	/	材 质	/
校 核	/						
工 艺	/			图 号	/	投影标识	
审 核	/						
标准化	/			重 量	/	比 例	1 : 1
批 准	/					第 1 页 共 1 页	