C
2026.02.12
正样

版 本 Edition	变更内容 Description of the change
B	电磁参数更新
C	外形图模板变更

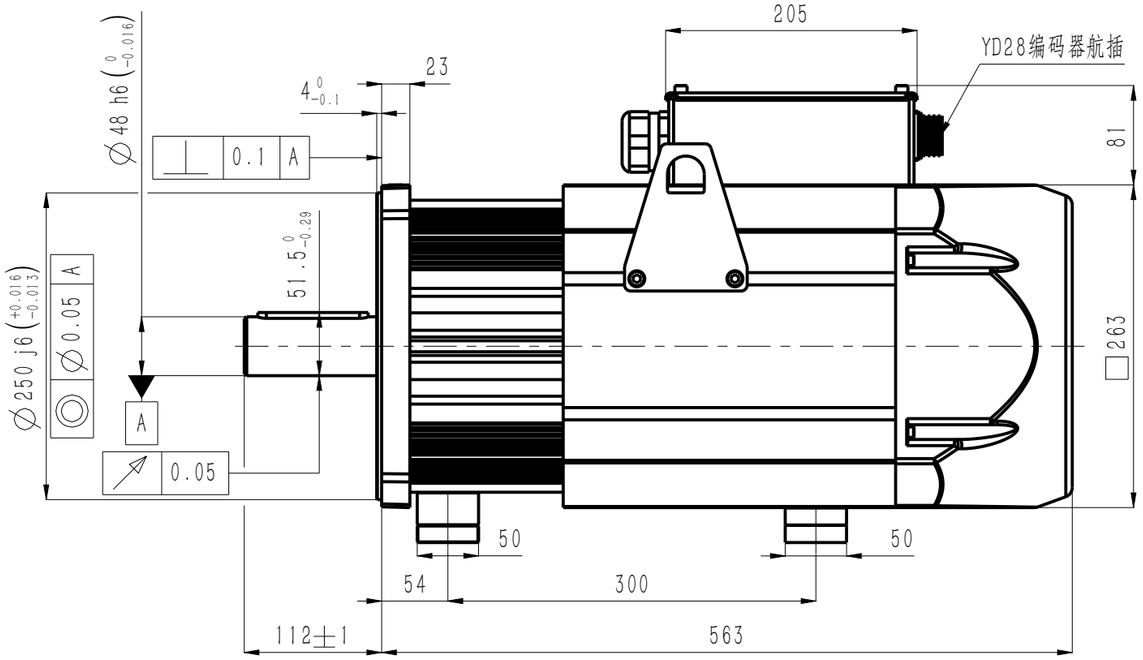

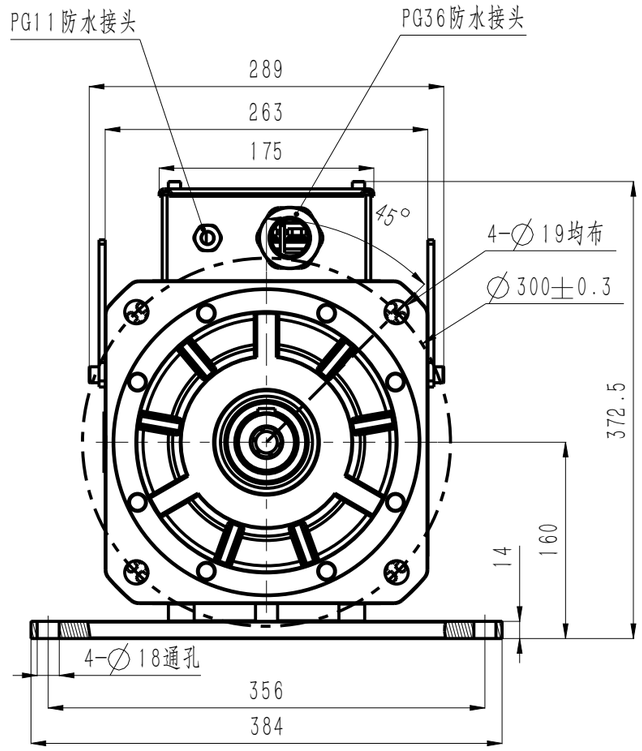

电机技术参数 Motor parameters		
额定电压 Rated voltage	380	V AC
额定功率 Rated power	34.6	kW
额定扭矩 Rated torque	165	N · m
额定电流 Rated current	64.2	Arms
峰值扭矩(1000rpm) Peak torque	413	N · m
峰值电流(1000rpm) Peak current	124	Arms
峰值扭矩(2000rpm) Peak torque	297	N · m
峰值电流(2000rpm) Peak current	114.9	Arms
峰值扭矩(3000rpm) Peak torque	193	N · m
峰值电流(3000rpm) Peak current	96.1	Arms
额定转速 Rated speed	2000	rpm
峰值转速 Maximum speed	3000	rpm
扭矩系数 Torque constant	2.57	N.m/Arms
反电势常数 Back EMF constant	214.3	V/krpm
线电阻 line resistance	0.174	Ω
线电感 line inductance	5.9	mH
转动惯量 Moment of inertia	297±10%	kg · cm2
轴向允许载荷 Axial allowable load	500	N
径向允许载荷 Radial allowable load	1500	N
极对数 Number of pole pairs	4	对
IP防护等级 Ingress Protection Rating	IP54	
绝缘等级 Insulation class	F	
绝缘电阻 Insulation resistance	＞100MΩ DC500V	
电机重量 Motor weight	93	kg
工作温度 Operating temperature	-20℃~40℃	
工作湿度 Operating humidity	20%~80% (不结露 Non-dewfall)	
推荐安装海拔 Recommend installing altitude	＜1000m(1km以上降额使用) (Derate for use above 1km)	

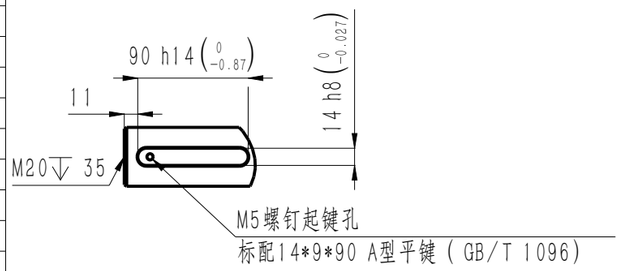

引线定义
Wiring definition

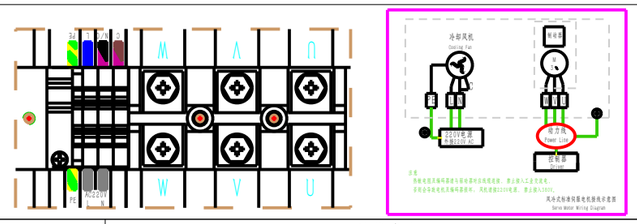

信号航插规格 Encoder connector	编码器规格 Connector specifications	引线定义 Wiring definition								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
YD28J15Z	23位多圈光编 23-bit optical encoder	PE (屏蔽)	SD+ (蓝)	SD- (黄)	+5V (红)	0V (黑)	BAT+ (棕)	BAT- (白)	KTY84-130+ (黄)	KTY84-130- (绿)
	12位旋变 12-bit Resolver encoder	PE (屏蔽)	Ref+ (红白)	Ref- (黄白)	Cos- (黑)	Cos+ (红)	Sin+ (黄)	Sin- (蓝)	KTY84-130+ (黄)	KTY84-130- (绿)





Speed-torque characteristic curve

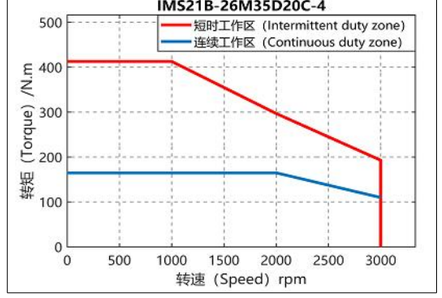

SN	料号 P/N	整机型号 Model and Specification	编码器 Encoder
1	11101-01849	IMS21B-26M35D20C-4-R7F-A	12位旋变
2	11101-01873	IMS21B-26M35D20C-4-P9F-A	23位多圈光编

版 本	更改方式	更改人	日期
C	修改	/	2026-2-12
B	修改	/	2026-1-20
A	新归档	/	2025-12-17

深圳市英威腾电气股份有限公司
Shenzhen INVT Electric Co., Ltd.

设 计	/	名 称	电机外形图 Motor outline dimension drawing
校 核	/		
工 艺	/	料 号	/ 材 质 /
审 核	/	图 号	/ 投影标识
标准化	/	重 量	/ 比 例 1:1
批 准	/		第 1 页 共 1 页